

Ventura

GP 12-3.3



➤ **Області застосування:** джерела безперебійного живлення (ДБЖ), системи зв'язку та телекомунікацій, медицина, енергетичні мережі розподілу, центри обробки даних, банки, заміські будинки, котли та насоси, охоронно-пожежні системи, системи відеоспостереження, системи контролю та управління доступом, світлові та звукові системи оповіщення, човни.

➤ **Технологія AGM (Absorbent Glass Mat)** - рідкий електроліт ввібраний у скловолоконний сепаратор

➤ **Клапан надлишкового тиску** підтримує всередині акумуляторів необхідний тиск для перебігу реакції рекомбінації (коефіцієнт рекомбінації більше 99%).

➤ **Доливання води** не потрібно протягом усього терміну служби.

➤ **Можливий монтаж** у горизонтальному та вертикальному положенні.

➤ **Встановлення на кришку** не допускається.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Номінальна напруга, V	12
Термін служби не менше, років	6
Номінальна ємність, C ₂₀ до 1,75 V/ел, Аг	3.3
Внутрішній опір повністю зарядженої батареї, мОм	58.7
Середньомісячний саморозряд, не більше...%	3
Максимальний струм розряду, А (5 сек)	48
Максимальний зарядний струм, А	0.96
Діапазон робочих температур, °C	-20...+50
Напруга заряду, V: -режим постійного підзаряду -циклічний режим	13.6-13.8 14.4-14.8
Вага (+/-3%), кг	1.22

РОЗРЯД ПОСТІЙНИМ СТРУМОМ, А (25°C)



Кінцева напруга V/блок	Час розряду							
	10хв	15хв	30хв	1 г	3 г	5 г	10 г	20 г
9.60V	7.74	6.05	3.41	2.10	0.79	0.56	0.30	0.166
10.0V	7.51	5.90	3.34	2.06	0.79	0.55	0.30	0.166
10.2V	7.20	5.69	3.24	2.01	0.78	0.55	0.30	0.165
10.5V	6.89	5.49	3.16	1.97	0.78	0.55	0.30	0.165
10.8V	6.50	5.20	3.04	1.91	0.75	0.53	0.29	0.163

РОЗРЯД ПОСТІЙНОЮ ПОТУЖНІСТЮ, Вт/блок (25°C)

Кінцева напруга V/блок	Час розряду							
	10хв	15хв	30хв	1 г	3 г	5 г	10 г	20 г
9.60V	87.40	68.90	39.10	24.30	9.42	6.66	3.64	1.95
10.0V	84.70	67.30	38.30	23.90	9.37	6.63	3.62	1.94
10.2V	81.20	64.80	37.10	23.30	9.30	6.58	3.60	1.93
10.5V	77.70	62.60	36.20	22.80	9.24	6.53	3.58	1.92
10.8V	73.40	59.30	34.90	22.10	8.96	6.34	3.51	1.88



Габаритні розміри, мм

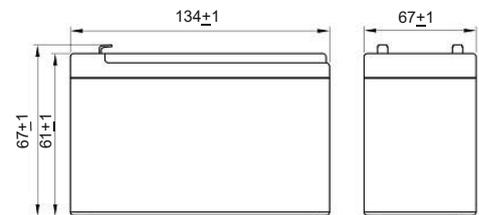

Примітка: наведені середні значення, отримані протягом трьох циклів заряду/розряду. Виробник залишає за собою право вносити зміни у зв'язку з заходами щодо оптимізації типів.

